

# THE FUTURE OF WATER IN LA


## Kester-Friar Mainline Replacement Project

### Project Description

The Kester-Friar Mainline Replacement Project will install 3,931 feet of new 6-inch water mainline pipe and 2,295 feet of 8-inch pipe along sections of Kester and Columbus Ave as

### Construction Information

Work is scheduled to take place Monday through Friday from 7:00 a.m. to 5:00 p.m. and some Saturday work may be necessary. LADWP is applying for a Peak Hour Exemption for the work on Kester Ave in an effort to reduce the overall project duration from 12 months to 8 months. Condensing the schedule will enable LADWP to complete the mainline replacement work prior to the Bureau of Street Services' scheduled resurfacing work on Kester Ave between Victory and Calvert, which is scheduled for February 2023.

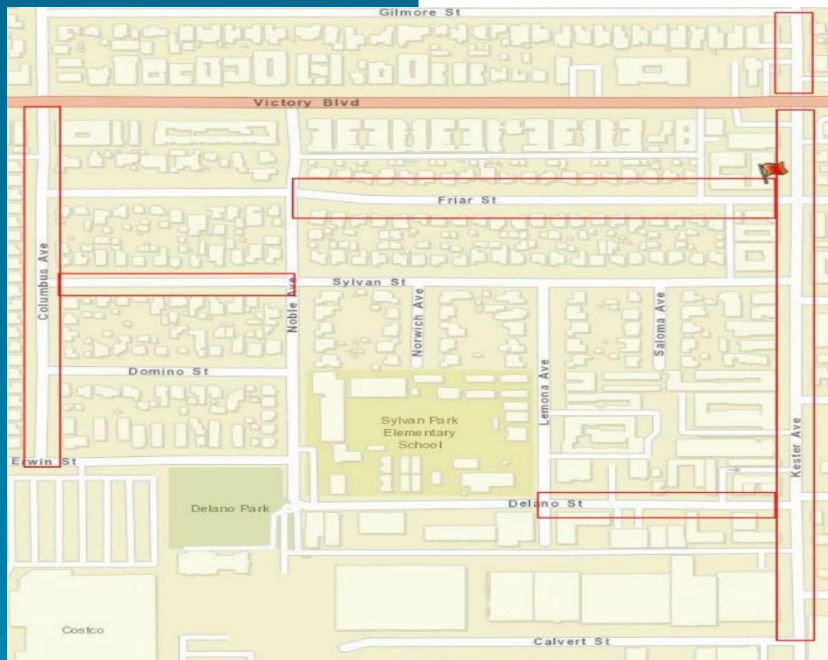

### Project Schedule

April 2022 –  
January 2023  
(with Peak Hour  
Exemption)

### Region Van Nuys

well as along Friar, Delano and Sylvan streets in the Van Nuys area.

This project will replace existing pipe that is aging and has a history of leaks with new ductile-iron pipe in order to provide long-term resiliency.

### Traffic Plan

During construction on Kester Ave, at least one lane in the northbound and one lane in the southbound directions will be open for the duration of the project. Traffic will be returned to normal and all lanes will be reopened at the end of each work day.

Street parking will also be unavailable in the immediate construction area, but will be restored once construction is completed. There will be little to no impact to sidewalks and pedestrian traffic.



Los Angeles  
Department of  
Water & Power

ladwp.com

# EL FUTURO DE AGUA EN LOS ANGELES

## Proyecto de la Línea de Tubería Principal Kester-Friar

### Descripción del Proyecto

El Proyecto de la línea de tubería principal Kester-Friar instalará 3.931 pies de nueva tubería principal de agua de 6 pulgadas y 2.295 pies de tubería de 8 pulgadas a lo largo de las

### Información de Construcción

El trabajo está programado para llevarse a cabo de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y algunos trabajos de los sábados pueden ser necesarios. LADWP está solicitando una exención de hora pico para el trabajo en Kester Avenue en un esfuerzo por reducir la duración general del proyecto de 12 meses a 8 meses. La condensación del cronograma permitirá a LADWP completar el trabajo de reemplazo de la línea principal antes de que el Bureau of Street Services (Oficina de Servicios de la Calle) tenga programado el trabajo de repavimentación en Kester Avenue entre Victory Boulevard y Calvert Street, que está programado para febrero del 2023.



### Programación del Proyecto

Abril 2022 –  
enero 2023  
(con exención  
de hora pico)

### Región Van Nuys

secciones de Kester Avenue y Columbus Avenue, así como a lo largo de Friar Street, Delano Street y Sylvan Street en el área de Van Nuys.

El proyector reemplazará la tubería existente que está envejeciendo y que tiene un historial de fugas con una nueva tubería de hierro dúctil para proporcionar resiliencia a largo plazo.

### Plan de Tráfico

Durante la construcción en Kester Avenue, al menos un carril en dirección norte y un carril en dirección sur estarán abiertos durante la duración del proyecto. El tráfico volverá a la normalidad y todos los carriles se reabrirán al final de cada día del trabajo. El estacionamiento tampoco estará disponible en el área de construcción inmediata, pero se restaurará una vez que se complete la construcción. Habrá poco o ningún impacto en las aceras y el tráfico peatonal.

Director del Proyecto: Erfan Danaei | 213-367-3519 | [Erfan.Danaei@ladwp.com](mailto:Erfan.Danaei@ladwp.com)  
Asuntos Comunitarios: 213-376-1381 | [Michael.Ventre@ladwp.com](mailto:Michael.Ventre@ladwp.com)